


Braidlight 618

Utilisation
Function

Tresse Dyneema® SK78 12 fuseaux,
avec enduction polyuréthane colorée.
*Dyneema® SK78 braided, 12 plait,
with coloured polyurethane coating.*



lashing, haubanage textile / lashing, textil rigging

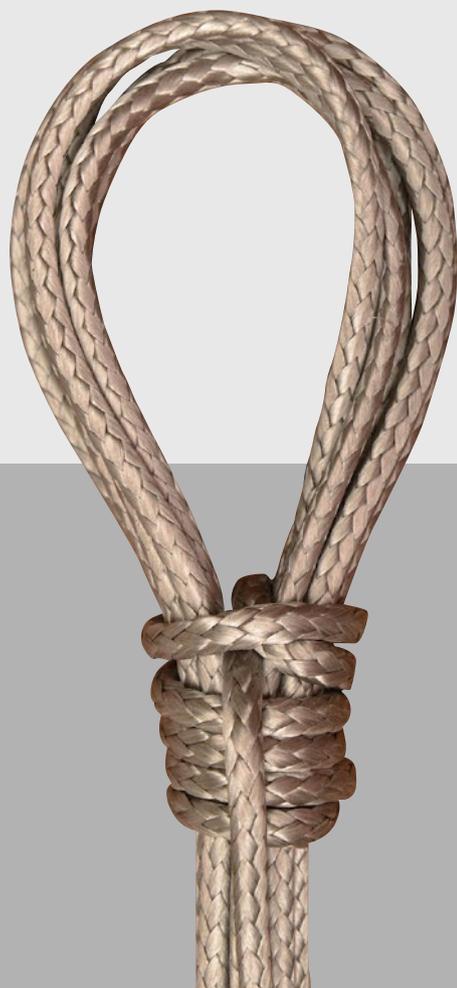

Construction :

- **Tressé** : 12 fuseaux 100% Dyneema® SK78

Matelotage :

épissure possible

Présentation :

bobines de 100m

Construction :

- **Braiding** : 12 plait, 100% Dyneema® SK78

Rope work :

possible splice

Availability :

100m reels

Coloris / colours :



Caractéristiques techniques

Ø en mm	Poids en kg pour 100m	Charge de rupture (daN)
3	0.60	620
4	0.79	1200
6	2.04	2700
8	3.70	5000
10	5.80	8500
12	8.50	11500
14	10.50	14200
16	12.70	17000

Courbe d'allongement

